


Fästögla



Infästning på släta tak, se separata monteringsanvisningar.

Infästningsprofil och infästningsplåt, M-6521
Vippbult och genomgående bult med motlägg, M-6508
Tätplåt på takduk, M-6522
Tätplåt på papptak, M-6523

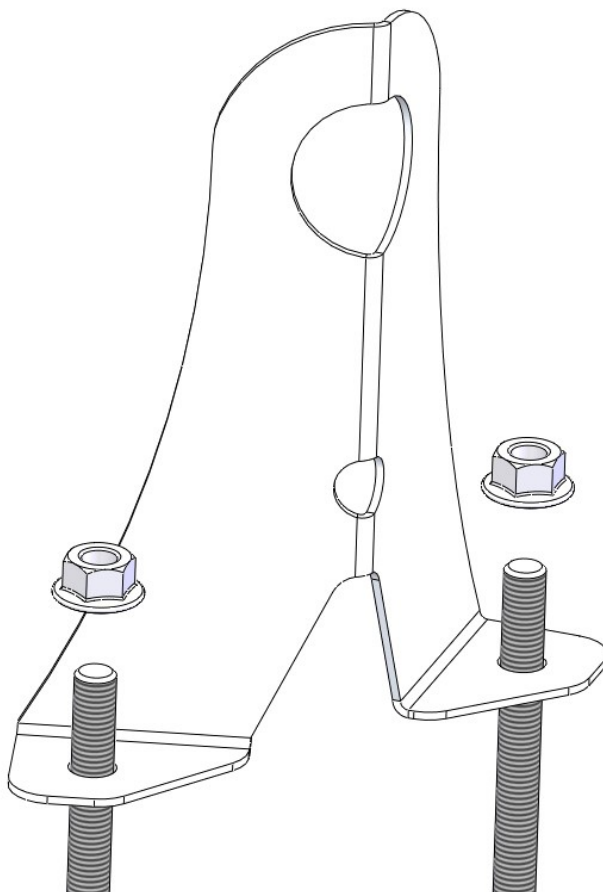

Per Wikstrand AB
Dössjonsvägen 10
792 36 MORA

Telefon: 0250-289 80
Telefax: 0250-289 89

Hemsida: www.perwikstrand.se
E-post: info@perwikstrand.se



14

Per Wikstrand AB, Dössjonsvägen 10, 79236 Mora

Fästögla

DoP: PD007

NB 0402

SS-EN 516:2006

Fast monterad fästögla, förankringspunkt livlina

Mekanisk hållfasthet:	Uppfyller
Egenskaper vid utvändig brand-påverkan och reaktion vid brand:	A1
Beständighet av mekaniskt motstånd:	Uppfyller